




FRITZ!Repeater 3000

Übersicht

Details

Technische Daten

Jetzt kaufen

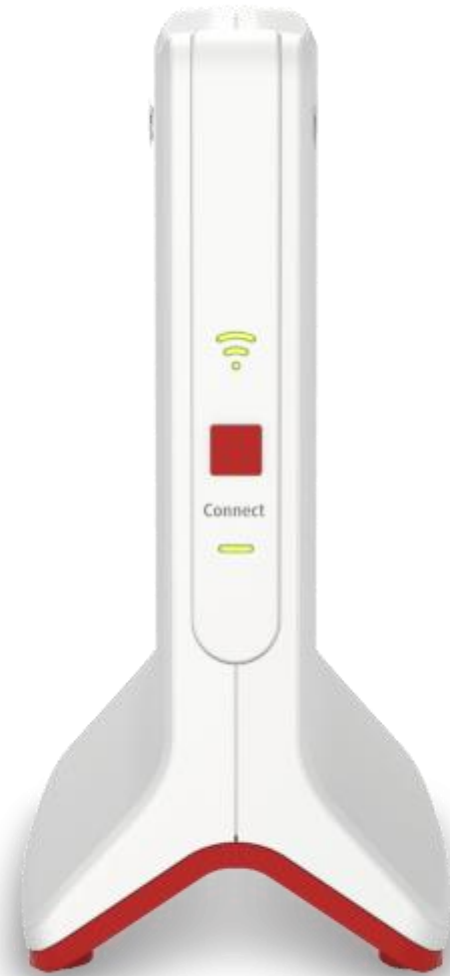

FRITZ!Repeater 3000

Leistungsmerkmale

WLAN-Mesh-Repeater für höchste Leistungsansprüche

Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach

Lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)

zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

3 WLAN-Funkeinheiten: 1733 MBit/s + 866 MBit/s (5 GHz) + 400 MBit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte

2 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, Drucker, Audio-Video-Zuspieler u. a.) erhalten WLAN-Funktion

Verschlüsselung mit WPA2 (802.11i), zusätzlich WPA3 Transition Mode (im Modus LAN-Brücke)

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)

Anzeige für Verbindungsqualität und Status

Unterstützt das Internetprotokoll IPv6

Anschlüsse und Schnittstellen

Anbindung ans Stromnetz mit mitgeliefertem Netzteil 230 V, 50 Hz

WLAN Access Point: 802.11ac (1.733 MBit/s), 802.11n (400 MBit/s)

WLAN: 2 x 5 GHz, 2,4 GHz

2 x Gigabit-Netzwerk-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)

Einfache Installation

Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle
Installation per Tastendruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Komfortable Bedienung über browserbasierte Benutzeroberfläche (<http://>

Lieferumfang

FRITZ!Repeater 3000
Netzteil

Netzwerkkabel
Installationsanleitung

Geräte- Eigenschaften

Abmessungen (B x H x
T): ca. 8,8 x 18,4 x 13,6
cm

Leistungsaufnahme:
maximal 11,4 Watt,
durchschnittlich 6 Watt

Garantie

5 Jahre
Herstellergarantie auf
Hardware für
Endkunden gemäß
Garantiebedingungen