




FRITZ!Repeater 1200

Übersicht

Details

Technische Daten

Jetzt kaufen

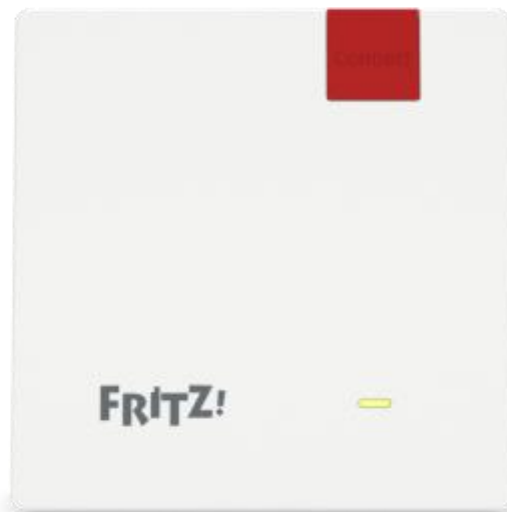

Technische Daten

Leistungsmerkmale

Leistungsstarker WLAN-Mesh-Repeater für große Reichweite und hohen Durchsatz im WLAN

Lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)

Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System

zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

2 WLAN-Funkeinheiten: 866 MBit/s (5 GHz) + 400 MBit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte

1 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, Drucker, Audio-Video-Zuspieler u. a.) erhalten WLAN-Funktion

Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)

Anzeige für Verbindungsqualität und Status

Unterstützt das Internetprotokoll IPv6

Einfache Installation

Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle

Installation per Tastendruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Komfortable Bedienung über browserbasierte Benutzeroberfläche (<http://fritz.repeater>)

Anschlüsse und Schnittstellen

Anbindung ans Stromnetz via 230 V, 50 Hz

WLAN Access Point: 802.11ac (866 MBit/s),

WLAN: 5 GHz, 2,4 GHz

1 x Gigabit-Netzwerk-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)

802.11n (400 MBit/s)

Lieferumfang

FRITZ!Repeater 1200
Schuko-Adapter

Netzwerkkabel
Installationsanleitung

Geräte- Eigenschaften

Abmessungen (H x B x
T): ca. 80 x 80 x 37 mm
(ohne Stecker)

Gewicht ca. 160 g

Leistungsaufnahme:
maximal 6,2 Watt,
durchschnittlich 3,8
Watt

Garantie

5 Jahre
Herstellergarantie auf
Hardware für
Endkunden gemäß
Garantiebedingungen